


Arten, Werkstoffe, Bezeichnungen

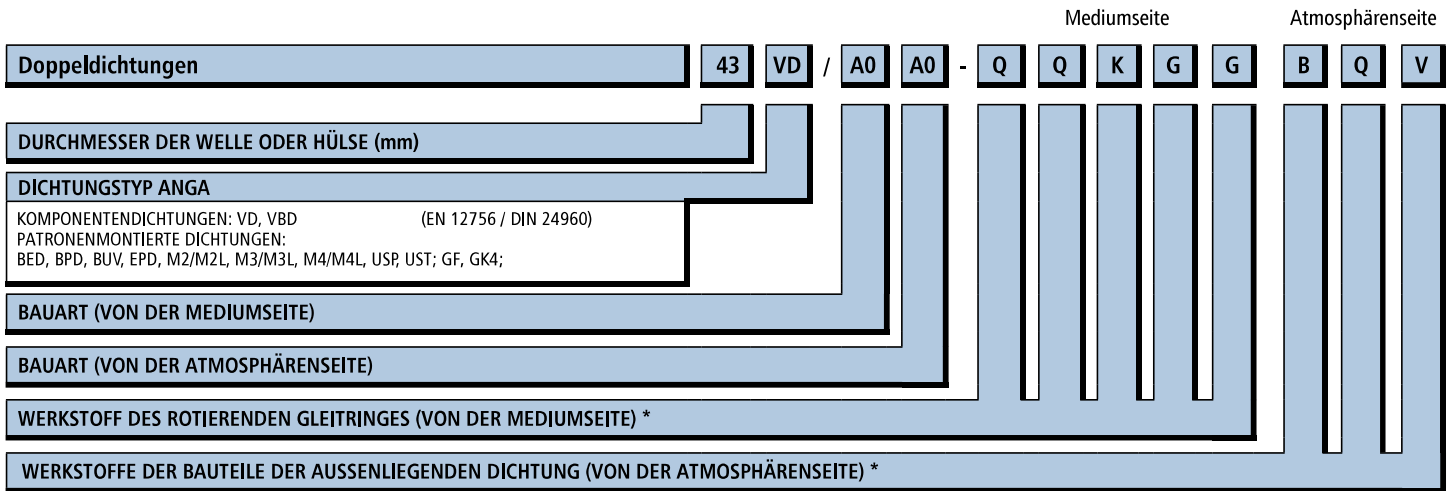


*Werkstoffe für doppelwirkende Gleitringdichtungen sind in der Reihenfolge wie für Einzeldichtungen angegeben.

Die Eigentumsrechte auf die Handelsnamen, die mit dem ®-Symbol gekennzeichnet sind, gehören entsprechend:

- Teflon® – zu E. I. du Pont de Nemours and Company,
- Hastelloy® – zu Haynes International, Inc.
- Monel® – zu Special Metals Corporation.
- AM 350® – zu Allegheny Technologies Inc. (ATI)
- Uranus® – zu Arcelor Mittal S.A.
- Carpenter® – zu Carpenter Technology Corp.

Wärmebeständigkeit der Elastomere

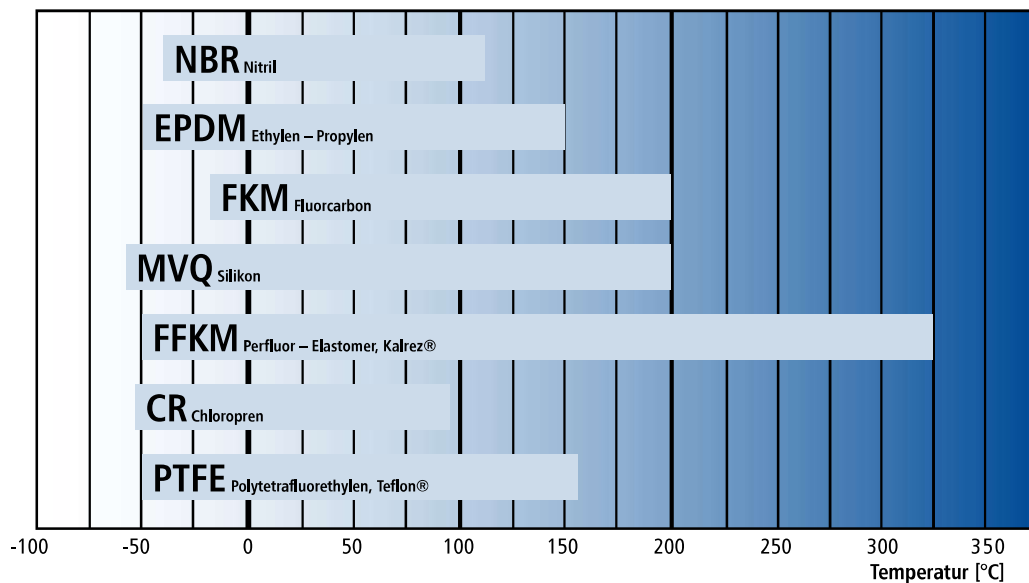

Hinweis: Das Diagramm zeigt maximale Werte für die Beständigkeit der Elastomere.
In Grenzfällen treten Sie bitte mit der Firma ANGA in Kontakt.