
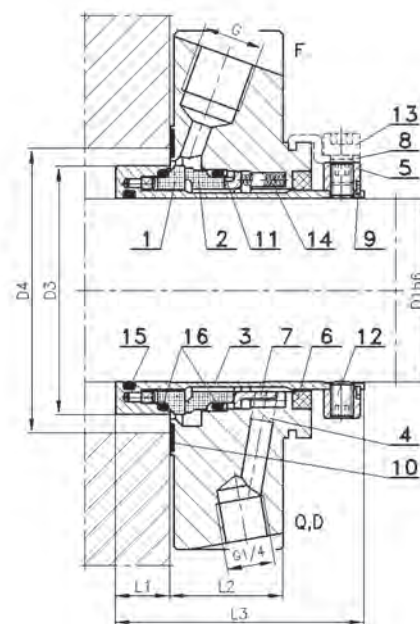
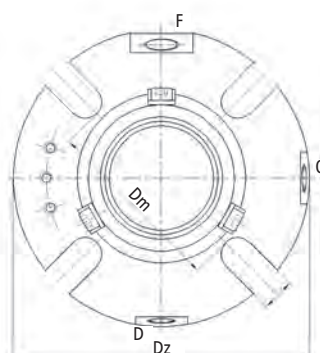


Parametry pracy*

Ciśnienie	$p_{\max}$	2.0 MPa
Temperatura	$t_{\max}$	260 °C
Prędkość	$v_{\max}$	12,5 m/s

* - patrz uwaga na stronie 3.

- Uszczelnienie mechaniczne pojedyncze
- Konstrukcja kompaktowa (kartridżowa)
- Odciążone
- Wielosprężynkowe
- Niezależne od kierunku obrotów wału

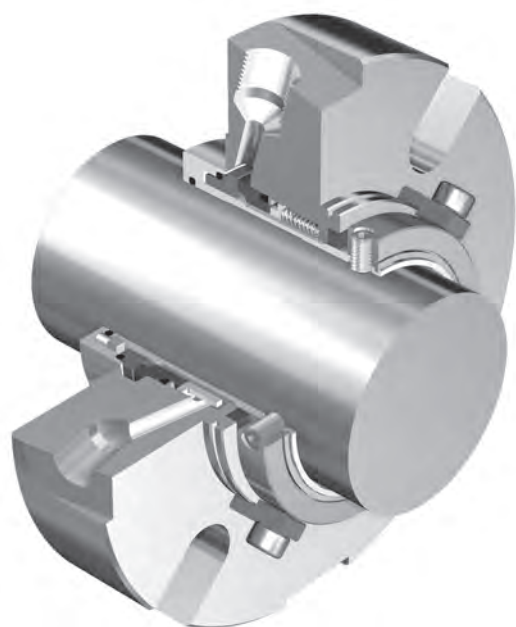

Wymiary (mm)

D1	D3	D4min	D4max	Dm	Dz	L1	L2	L3	S	G
22	38.0	40.0	48.0	56.0	105	15	31	68	14	1/4
25	43.0	44.0	51.0	58.0	105	15	31	68	14	1/4
26	46.0	47.0	52.0	65.0	105	15	31	68	14	1/4
28	46.0	47.0	52.0	65.0	105	15	31	68	14	1/4
30	48.0	49.0	56.0	65.0	105	15	31	68	14	1/4
32	49.8	51.0	57.0	67.0	105	15	31	68	14	1/4
33	49.8	51.0	57.0	67.0	110	15	31	68	14	1/4
35	53.0	54.0	62.0	70.0	113	15	31	68	14	3/8
38	56.0	57.0	66.0	75.0	123	15	31	68	14	3/8
40	58.0	59.0	69.0	75.0	123	15	31	68	16	3/8
43	60.5	61.5	70.5	80.0	130	15	31	68	16	3/8
45	62.5	64.0	73.0	80.0	130	15	31	68	16	3/8
48	65.6	67.0	75.0	84.0	138	15	31	68	16	3/8
50	68.0	69.0	78.0	87.0	142	15	31	68	16	3/8
53	72.0	73.0	87.0	97.0	147	15	31	68	18	3/8
55	73.0	74.0	83.0	97.0	147	15	31	68	18	3/8
60	78.0	79.0	91.0	102.0	157	15	31	68	18	3/8
65	83.0	84.5	99.0	109.0	163	15	31	68	18	3/8
70	93.0	95.0	108.0	118.0	170	19	40	85	18	3/8
75	98.0	100.0	119.0	129.0	190	19	40	85	18	3/8
80	105.0	107.0	124.0	135.0	195	19	40	85	18	3/8
85	110.0	112.0	128.0	139.0	200	19	40	85	22	3/8
90	115.0	117.0	135.0	145.0	205	19	40	85	22	3/8
95	119.0	120.7	137.0	148.0	210	19	40	85	22	3/8
100	125.4	127.0	144.0	154.0	218	19	40	85	22	3/8

Inne wymiary dostępne na życzenie klienta. Prosimy wówczas o kontakt z ANGA.

Legenda

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Pierścień obrotowy | 9. Pierścień osadczy |
| 2. Pierścień stały | 10. Pierścień uszczeln. |
| 3. Tuleja | 11. Podkładka oporowa |
| 4. Pokrywa | 12. Wkręt mocujący |
| 5. Pierścień mocujący | 13. Śruba imbusowa |
| 6. Pierścień dławiący | 14. Sprężyna |
| 7. Pierścień dociskowy | 15. O-ring |
| 8. Płyta dystansowa | |

Zastosowanie

BEQ jest uszczelnieniem mechanicznym uniwersalnym o szerokim zakresie zastosowań.

Przeznaczone do pracy z wodą zimną i gorącą, olejami, paliwami, mało agresywnymi związkami chemicznymi i innymi cieczami zanieczyszczonymi cząstkami stałymi.

Zwarta konstrukcja pozwala na bezpośrednie aplikowanie w komorach z uszczelnieniem sznurowym.

Uszczelnienie BEQ można podłączyć do instalacji zewnętrznego spłukiwania wg API Plan 11/61 lub 32/61.

Materiały

Część	Kod
Pierścienie stałe i obrotowe	A, B, U, Q
Wtórne uszcz. elastyczne	E, P, K, V
Sprężyna	M
Pozostałe części metalowe	G