
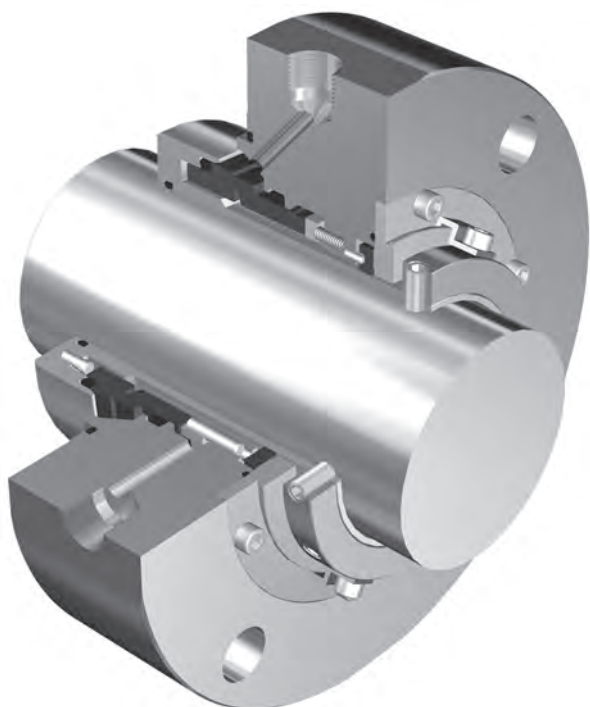



Parametry pracy*		
Ciśnienie	$p_{\max}$	4.2 MPa
Temperatura	$t_{\max}$	180 °C
Prędkość	$v_{\max}$	20 m/s

* - patrz uwaga na stronie 3.

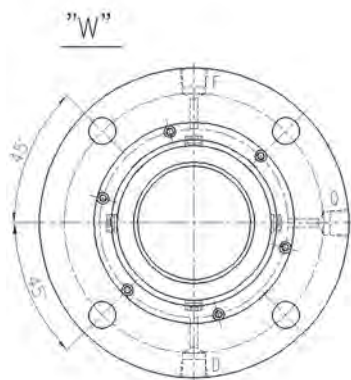

Uszczelnienie pojedyncze wg PN-EN ISO 21049 (API 682):

- Typ A
- Kategoria 2 lub 3
- Układ 1
- Konfiguracja 1CW-FL (z pływaką, węglową tulejką dławiącą)
- Niezależne od kierunku obrotów wału

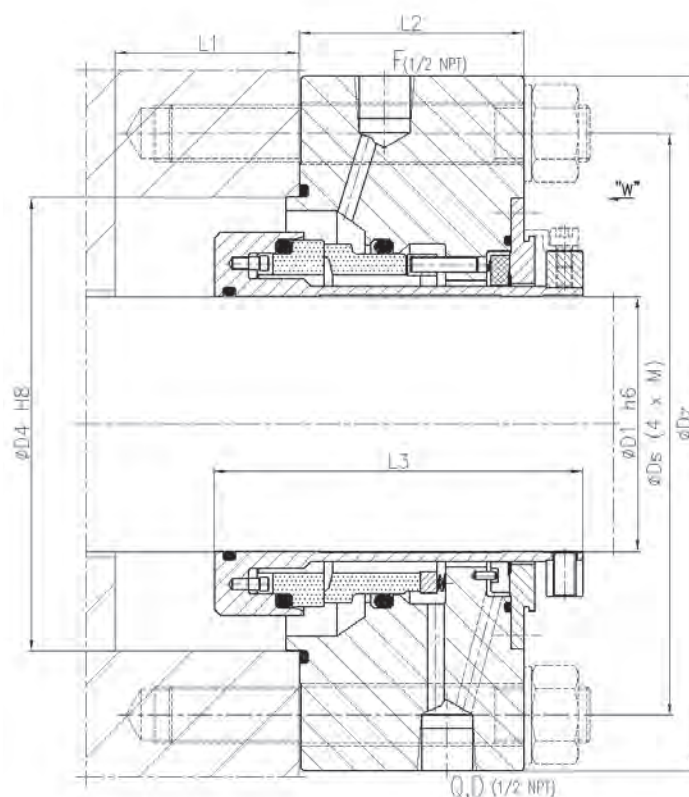

Zastosowanie

BU jest pojedynczym uszczelnieniem mechanicznym przeznaczonym do pracy z mediami zanieczyszczonymi cząstkami stałymi, szczególnie takimi jak ropa naftowa surowa, węglowodory zanieczyszczone.

Uszczelnienie BU wymaga stosowania instalacji pomocniczych wg normy API 682 (PN-EN ISO 21049), Plany: 11/61, 11/62, 12/61, 12/62, 13/61, 13/62.

Materiały

Część	Kod
Pierścień obrotowy	Q, U
Pierścień stały	A, B, Q, U
Wtórne uszcz. elastyczne	V, K, M
Sprężyna	M
Pozostałe części metalowe	G, M

Wymiary (mm)

D1	D4	DS	DZ	L1	L2	L3	M
20	70	105	140	25	73	117	M12
30	80	115	150	25	73	117	M12
40	90	125	160	25	73	117	M12
50	100	140	180	25	73	117	M16
60	120	160	200	30	79	130	M16
70	130	170	210	30	79	130	M16
80	140	180	220	30	79	130	M16
90	160	205	245	30	79	130	M20
100	170	215	255	35	79	145	M20
110	180	225	265	35	79	145	M20

Inne wymiary dostępne na życzenie klienta. Prosimy wówczas o kontakt z ANGA.