



Uszczelnienie podwójne wg PN-EN ISO 21049 (API 682):

- Typ C
- Kategoria 2 lub 3
- Układ 2 lub 3
- Konfiguracja 2CW-CW lub 3CW-FB
- Zależne od kierunku obrotów

Parametry pracy*

Ciśnienie	$p_{\max}$	1.2 MPa
Temperatura	$t_{\max}$	400 °C
Prędkość	$v_{\min}$	25 m/s

* - patrz uwaga na stronie 3.

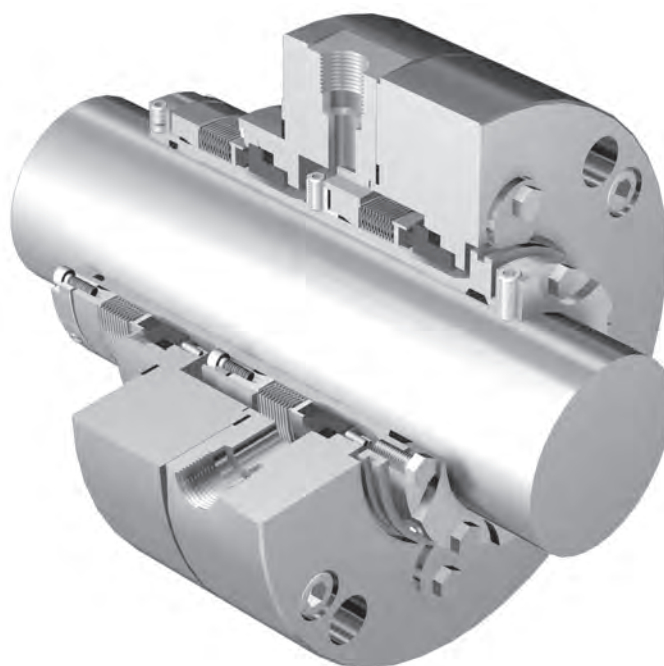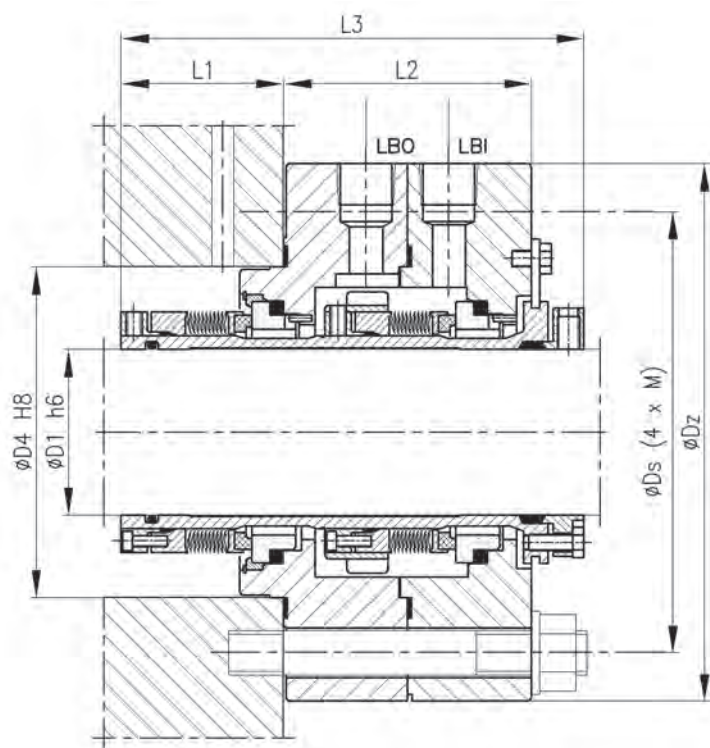

Wymiary (mm)

D1	D4	Ds	Dz	L1	L2	L3	M
20	70	105	140	48	76	140	12
30	80	115	150	53	78	147	12
40	90	125	160	58	76	150	12
50	100	140	180	54	90	160	16
60	120	160	200	59	89	166	16
70	130	170	210	63	86	168	16
80	140	180	220	68	85	172	16
90	160	205	245	63	92	177	20

Inne wymiary dostępne na życzenie klienta. Prosimy wówczas o kontakt z ANGA.

Zastosowanie

EPD jest podwójnym uszczelnieniem mechanicznym z mieszkaniami metalowymi zaprojektowanym do pracy z gorącymi węglowodorami występującymi w procesach rafinacji ropy naftowej. Uszczelnienie EPD wymaga zastosowania instalacji pomocniczych wg normy PN-EN ISO 21049, (API 682) Plany: 53A, 53B, 53C lub 52

Materiały

Część	Kod
Pierścień obrotowy	A, B, Q
Pierścień stały	Q
Wtórne uszcz. elastyczne	G
Mieszek spawany	G, M, T
Pozostałe części metalowe	T, M