
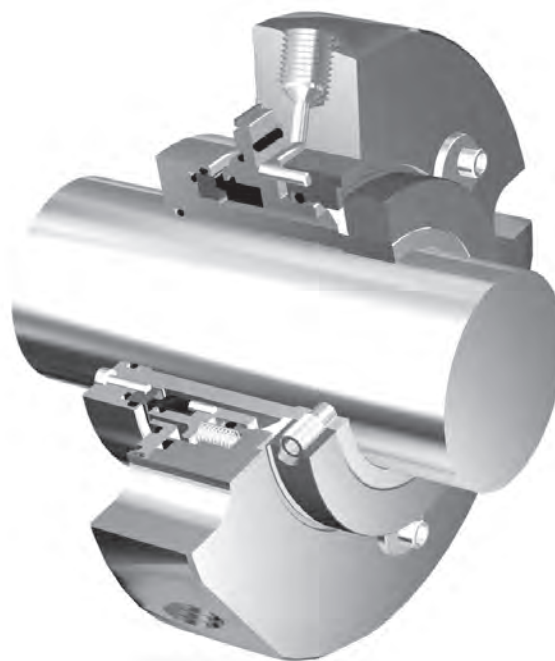


- Pojedyncze, kompaktowe (kartridżowe) uszczelnienie mechaniczne
- Odciążone
- Wielosprężynkowe
- Niezależne od kierunku obrotów wału

Parametry pracy*		
Ciśnienie	$p_{\max}$	2.5 MPa
Temperatura	$t_{\max}$	200 °C
Prędkość	$v_{\max}$	25 m/s

* - patrz uwaga na stronie 3.

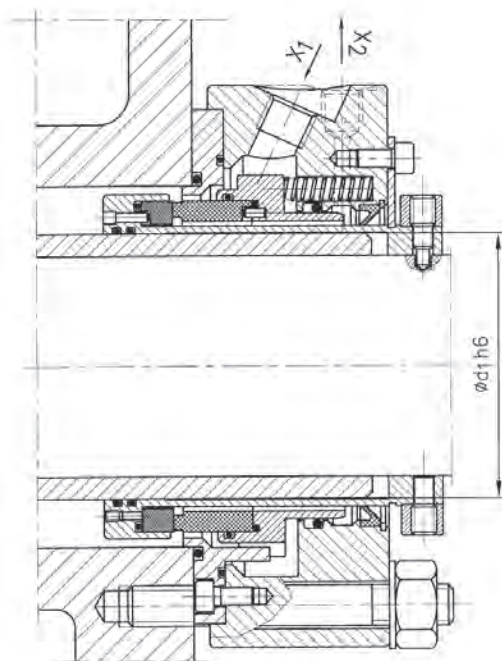

Zastosowanie

Uszczelnienia typu BD są przeznaczone do pracy z gorącą wodą i stosowane w pompach pracujących w tych przemysłach, gdzie linie procesowe wymagają zasilania gorącą wodą technologiczną oraz w zakładach energetycznych i elektrociepłowniach.

Przykładowe zastosowania

Typ uszczelnienia	Typ pompy	Producent pompy
49 BD	25 D 17	GRUPA POWEN-WAFAPOMP
50 BD	10 K 22	GRUPA POWEN-WAFAPOMP
60 BD	20 K 37	GRUPA POWEN-WAFAPOMP
68 BD	15 K 34	GRUPA POWEN-WAFAPOMP
68 BD	25 K 41, 25 K 40	GRUPA POWEN-WAFAPOMP
72 BD	12 K 28	GRUPA POWEN-WAFAPOMP
80 BD	20 S 28 Wz	GRUPA POWEN-WAFAPOMP
80 BD	20 W 39	GRUPA POWEN-WAFAPOMP
81(92) BD	W 24 P	GRUPA POWEN-WAFAPOMP
85 BD	40 B33, 40 B 36	GRUPA POWEN-WAFAPOMP
95(100) BD	35 W 50, 35 W 55	GRUPA POWEN-WAFAPOMP
110 BD	30 WK 45	GRUPA POWEN-WAFAPOMP
115 BD	35 B 40, 35 B 50	GRUPA POWEN-WAFAPOMP
140 BD	40 B 61, 40 B 75	GRUPA POWEN-WAFAPOMP
140 BD	40 B 80	GRUPA POWEN-WAFAPOMP
140 BD	50 B 40, 50 B 63	GRUPA POWEN-WAFAPOMP
145 BD	50 BS 50	GRUPA POWEN-WAFAPOMP

Materiały

Część	Kod
Pierścienie stałe i obrotowe	A, B, U, Q
Wtórne uszcz. elastyczne	E, P, K, V
Sprężyna	G, M
Pozostałe części metalowe	F, G